


## フロード・ガード D型 取扱説明書

商 品 名	型 式
平 面 止 水 板	DZ50・60
平面止水板(小)	DS50・60
内 湾 曲 板	DN50・60
外 湾 曲 板	DW50・60
サ イ ド ガ ー ド	SG50・60
サ イ ド シ ー ル	SS50・60

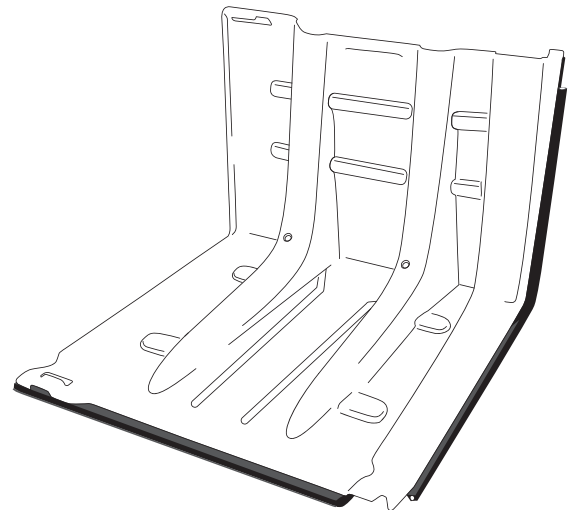

弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、必ず説明書の内容を熟読、ご理解の上、正しくお使いください。また この説明書をご覧になった後も、次に使用される方がいつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

- 1. 安全上の注意 ..... 1P～2P
- 2. お使いいただくためのご注意 ..... 3P
- 3. 各部位の名称 ..... 3P
- 4. 使い方・接続方法 ..... 4P
- 5. お手入れの仕方 ..... 4P～5P
- 6. 仕 様 ..... 5P～6P
- 7. 商品保障と登録に関して ..... 6P

### 1 安全上のご注意

記載の警告・注意事項は、危害や損害を未然に防ぐためのものです。

いずれも安全にお使いいただくための重要な内容です。内容をご理解のうえ必ず順守して頂くようお願い致します。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠ 注意 取り扱いを誤ると、負傷を負う、または物的損害が発生する可能性があります。

## 警告

- 製品の改造はしないでください。強度が不足し破損や転倒により怪我をする原因になります。
- 災害発生中に設置しないでください。生命にかかわる事故が発生する恐れがあります。
- 複数台使用する場合は、確実に連結されていることを確認して下さい。破損や転倒のおそれがあります。
- 洪水の水が完全に引き安全が確認できるまで本体を撤去しないでください。思いがけない洪水で生命にかかわる予期せぬ事故が起こる可能性があります。
- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。有毒ガスが発生するなど、危険を及ぼす原因になります。破棄するときは、専門業社にご依頼ください。
- 破損したものや異常のある製品を使用しないでください。生命にかかわる事故が発生する恐れがあります。


## 注意

- 設置時は手袋などを着用し手や指を保護してください。手を切るなどけがをする可能性があります。
- 保管時は直射日光を避けて下さい。製品の劣化、耐久性の低下の原因となります。
- 使用後はよく乾燥させて下さい。カビなどの発生原因となります。
- 製品のラベルははがさないで下さい。
- 治水目的以外で使用しないで下さい。けがや破損の原因となります。
- 移動時などに製品を引きずらない。止水ゴムや止水テープの破損につながります。
- 定期的に製品の確認を行ってください。破損の有無など製品の状況確認のため定期的にチェックしてください。
- ストーブなど火気の近くで使用しないでください。やけどや製品の変形の原因となります。
- 運動具やゲームなどの遊びなど、目的以外に使用しないでください。転倒や破損により、けがをする原因になります。
- 強風の際は製品が飛ばされる恐れがありますので、土のうやおもりを併用してください。
- 急勾配で使用しないで下さい。商品の破損や転倒する原因になります。
- 地面が砂地砂利など水を通す場所では使用できません。
- 他人が使用するときは、説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

## 2 ご使用いただくためのご注意


- 直射日光やストーブなどの熱、エアコンの風が直接当たる場所、湿気、乾燥の著しいところでの保管は避けてください。使用後は本体を水洗いまたは洗剤で洗い、水分を拭きとってから陰干ししてください。止水テープ部分や高摩擦テープはローラーなどを使用して水切りをすると早く乾燥します。
- 定期点検を実施し異常が発見された場合は、販売店に問い合わせてください。
- 止水ゴム・止水テープ部の破損につながりますので引きずるような動作はしないでください。

## 3 各部の名称

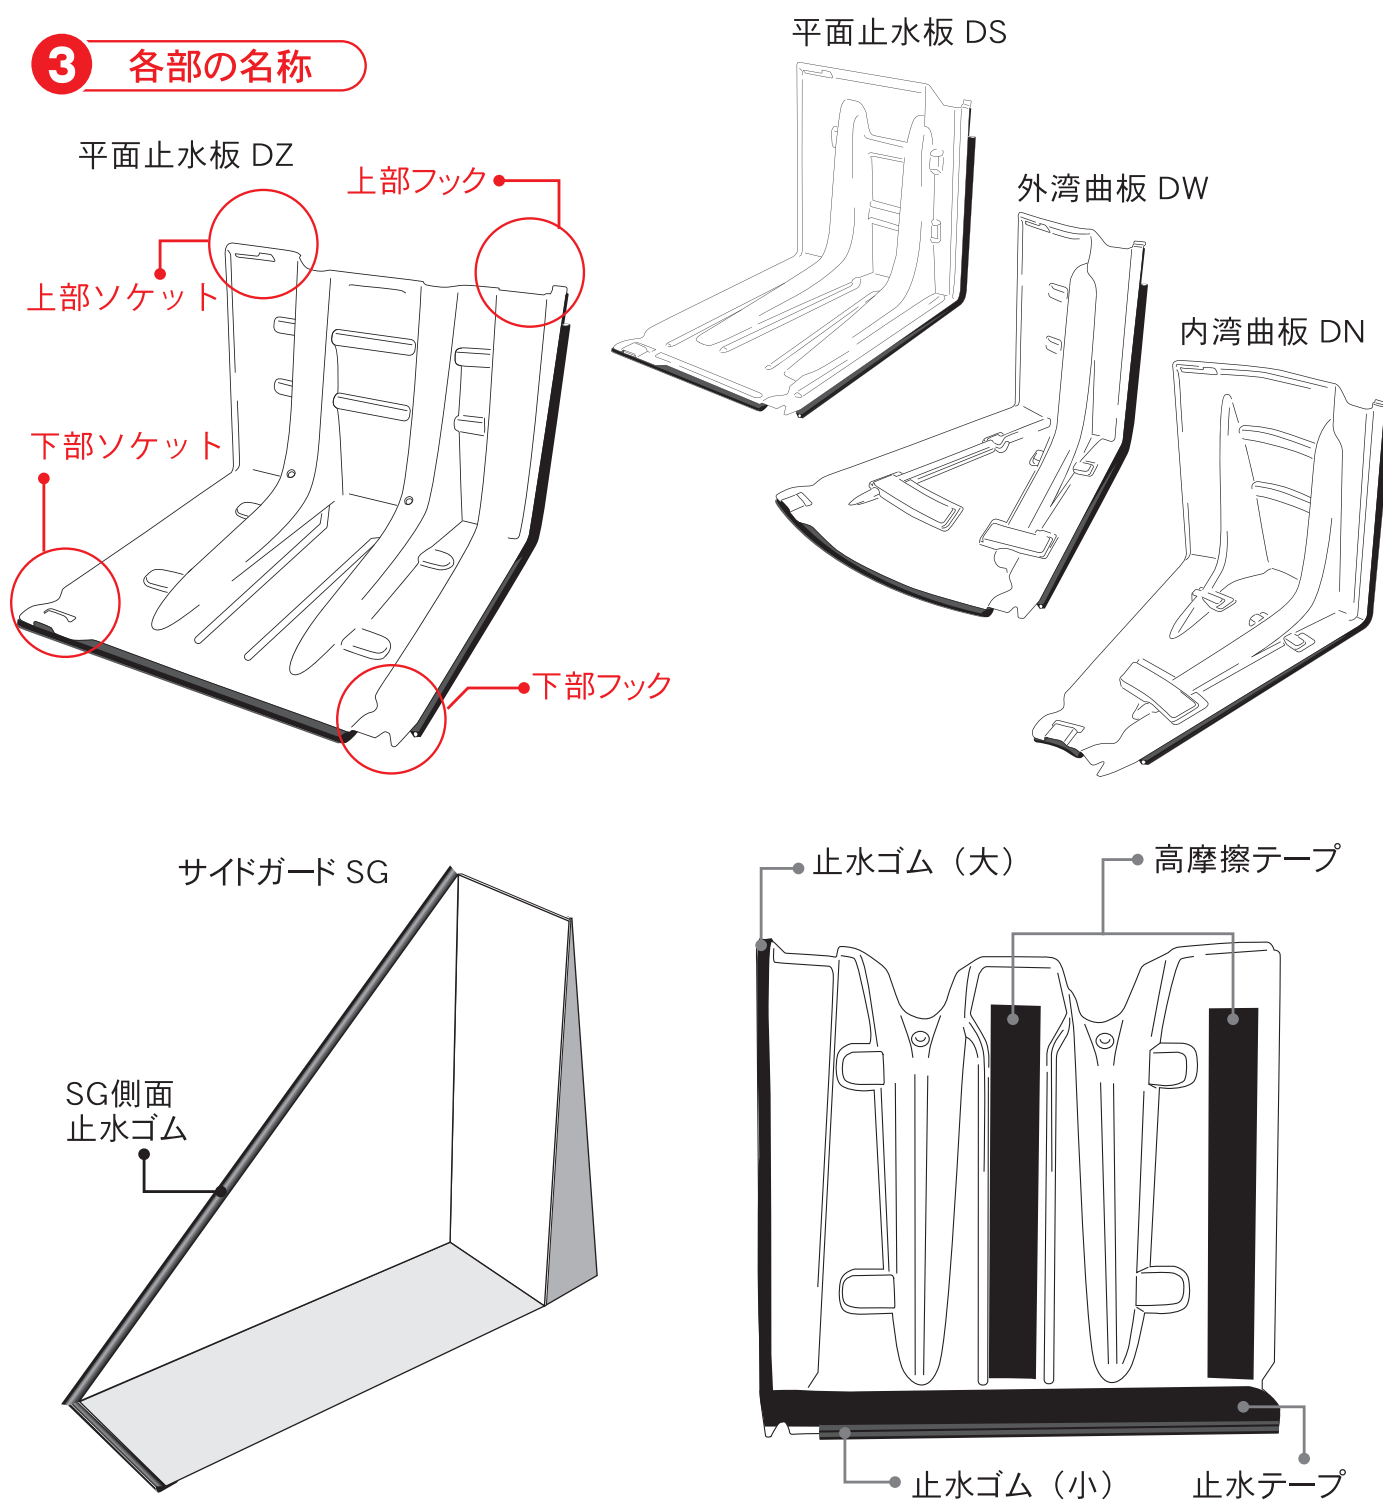




## 4 使い方・接続方法

- 設置場所の石やゴミなどを撤去し、止水したい方角に向かって基準となる1台を左端に置き、基準台の右側に1台1台接続していきます。SG(サイドガード)を使用する場合は先に設置してください。

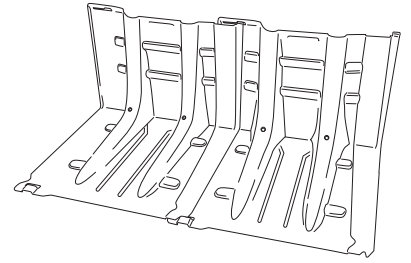

- 止水ゴム(大)部分にシリコンスプレーを塗布してください。すべりが良くなり接続が容易に行えます。

- 接続はAの下部ソケットにBの下部フックを挿入し、次に上部ソケットに上部フックを差し込み、スライドさせ固定します。角度を付けて無理に差し込むと破損の恐れがあり、適切な接続が出来ず固定できませんので、ご注意ください。

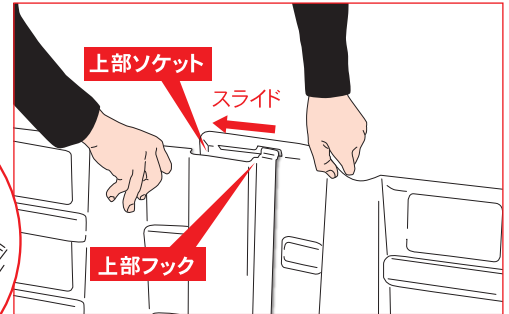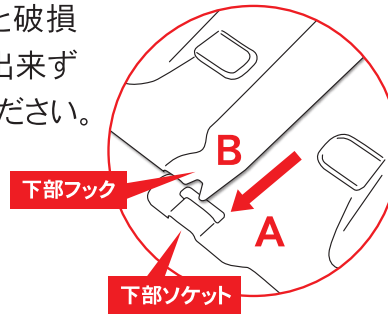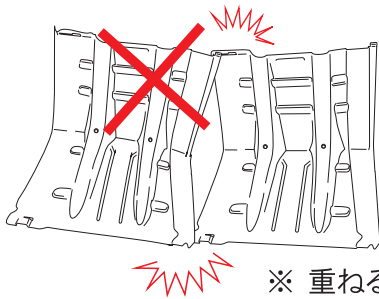

※ 必ずスライドさせてください。直線的に設置するには中央付近で止めて下さい。奥までスライドさせると内側に湾曲します。

※ 重ねる順を間違えたり、無理な角度から差し込むと、破損の原因になります。

- 設置場所の状況に応じて内湾曲板(DN)や外湾曲板(DW)を使用してください。
- サイドガード(SG)を使用される場合は側面止水ゴムを壁に隙間なく押し付けて設置してください。サイドガードを使用する場合は、止水板より先にサイドガードを設置してください。
- 接続方法や設置に関する詳細は販売店にお問い合わせください。
- 設置についての注意

本体と地面や壁に隙間がないことを確認してください。隙間がある場合は土のう・発砲ウレタン・防水テープなどを使用し、隙間を埋めてください。

本体の下に排水溝などがある場合、下部から浸水します。事前に設置場所を確認してください。※設置前に本体に異常がないか確認し、異常を発見した場合は絶対に使用しないでください。

[弊社ホームページ内、フロードガードの使用方法動画をご覧ください。](#)

## 5 お手入れの方法

- 本体のお手入れ  
水に濡れたまま放置せず、乾いた柔らかい布で水分が残らないように拭き取ってください。細部が乾燥するまで、陰干ししてください。
- 止水ゴム部分にはシリコンスプレーを塗布してください。

### 〈汚れを落とすときの注意〉

アルコールやシンナー系溶剤、強酸性洗剤などの使用は避けてください。

### 〈汚れがひどい場合〉

薄めた中性洗剤で軽く拭いてください。水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

細部がよく乾燥するまで、陰干ししてください。

使用後、止水ゴム・止水テープ部が劣化・破損する場合がありますので販売店にご相談ください。

● 保管方法

- 1 商品を重ねて横向きに倒し、止水ゴム（大）が上側になる状態で保管してください。またシートなどを被せて直射日光やエアコンの風が直接当たらないようご注意ください。
- 2 水に濡れたまま放置せず、アルコールやシンナー系溶剤、強酸性洗剤などの使用は避けてください。



● 止水テープ部のお手入れ

- 1 ローラーやタオルを使用して水分を取ってください。
- 2 よく乾燥するまで、陰干ししてください。

※ 止水テープが破損すると防水性能が低下します。販売店にお問い合わせください。

**6 仕様**

フロード・ガード

品 番		DZ50	DZ60	DS50	DS60	DN50	DN60	DW50	DW60
外寸法 (mm)	幅	705	850	500	600	550	662	680	819.5
	高 さ	528	630	528	630	528	630	528	630
	長 さ	680	815	680	815	680	815	680	815
	厚 さ	4.0	5.5	4.0	5.5	4.0	5.5	4.0	5.5
素 材	本 体	ABS樹脂							
	止水テープ 止水ゴム 高摩擦テープ	EPDMスポンジ / 合成ゴムスポンジ / EVA樹脂							
重量 (kg)		4.2	6.1	2.7	3.9	2.7	4.0	2.8	4.2
最大防水高 (cm)		50	60	50	60	50	60	50	60
最大耐久水圧 (kg)		200							

## サイド・ガード

品 番	SG50	SG60	
外寸法 (mm)	幅	200	200
	高 さ	550	630
	長 さ	610	740
	厚 さ	1.5	1.5
素 材	本 体	ステンレス	
	止 水ゴム	合成ゴム	
重量 (kg)		6.8	8.4
最大耐久水圧 (kg)		200	

製品仕様などが予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

## 7 商品保証と登録に関して

商品購入後、3か月以内に弊社ホームページ内 保障登録ページにて登録をお願いします。  
登録後3年間は保証期間となり、登録が無いものは対象外となります。

### 保証内容

- 使用前の本体破損や初期不良
- ※ 一度使用されたものは保証の対象外となります。

### 保証対象とならないもの

- 止水ゴム (大)(小)・止水テープ・高摩擦テープ
- 使用時に流木・土砂碎石などの衝突による本体破損
- ※ 設置使用時における家屋・物品等は対象外となります。